



TECHNICGUM POLYMERES

RacloFlex P

Racleur primaire mono- lame polyuréthane
spécialement utile pour les industries du recyclage

Polyurethane mono blade primary scraper
specifically devoted to the recycling industries




Designer & Manufacturer
SINCE 1964



Designed by Technicgum in Belgium
Made and Assembled in European Union



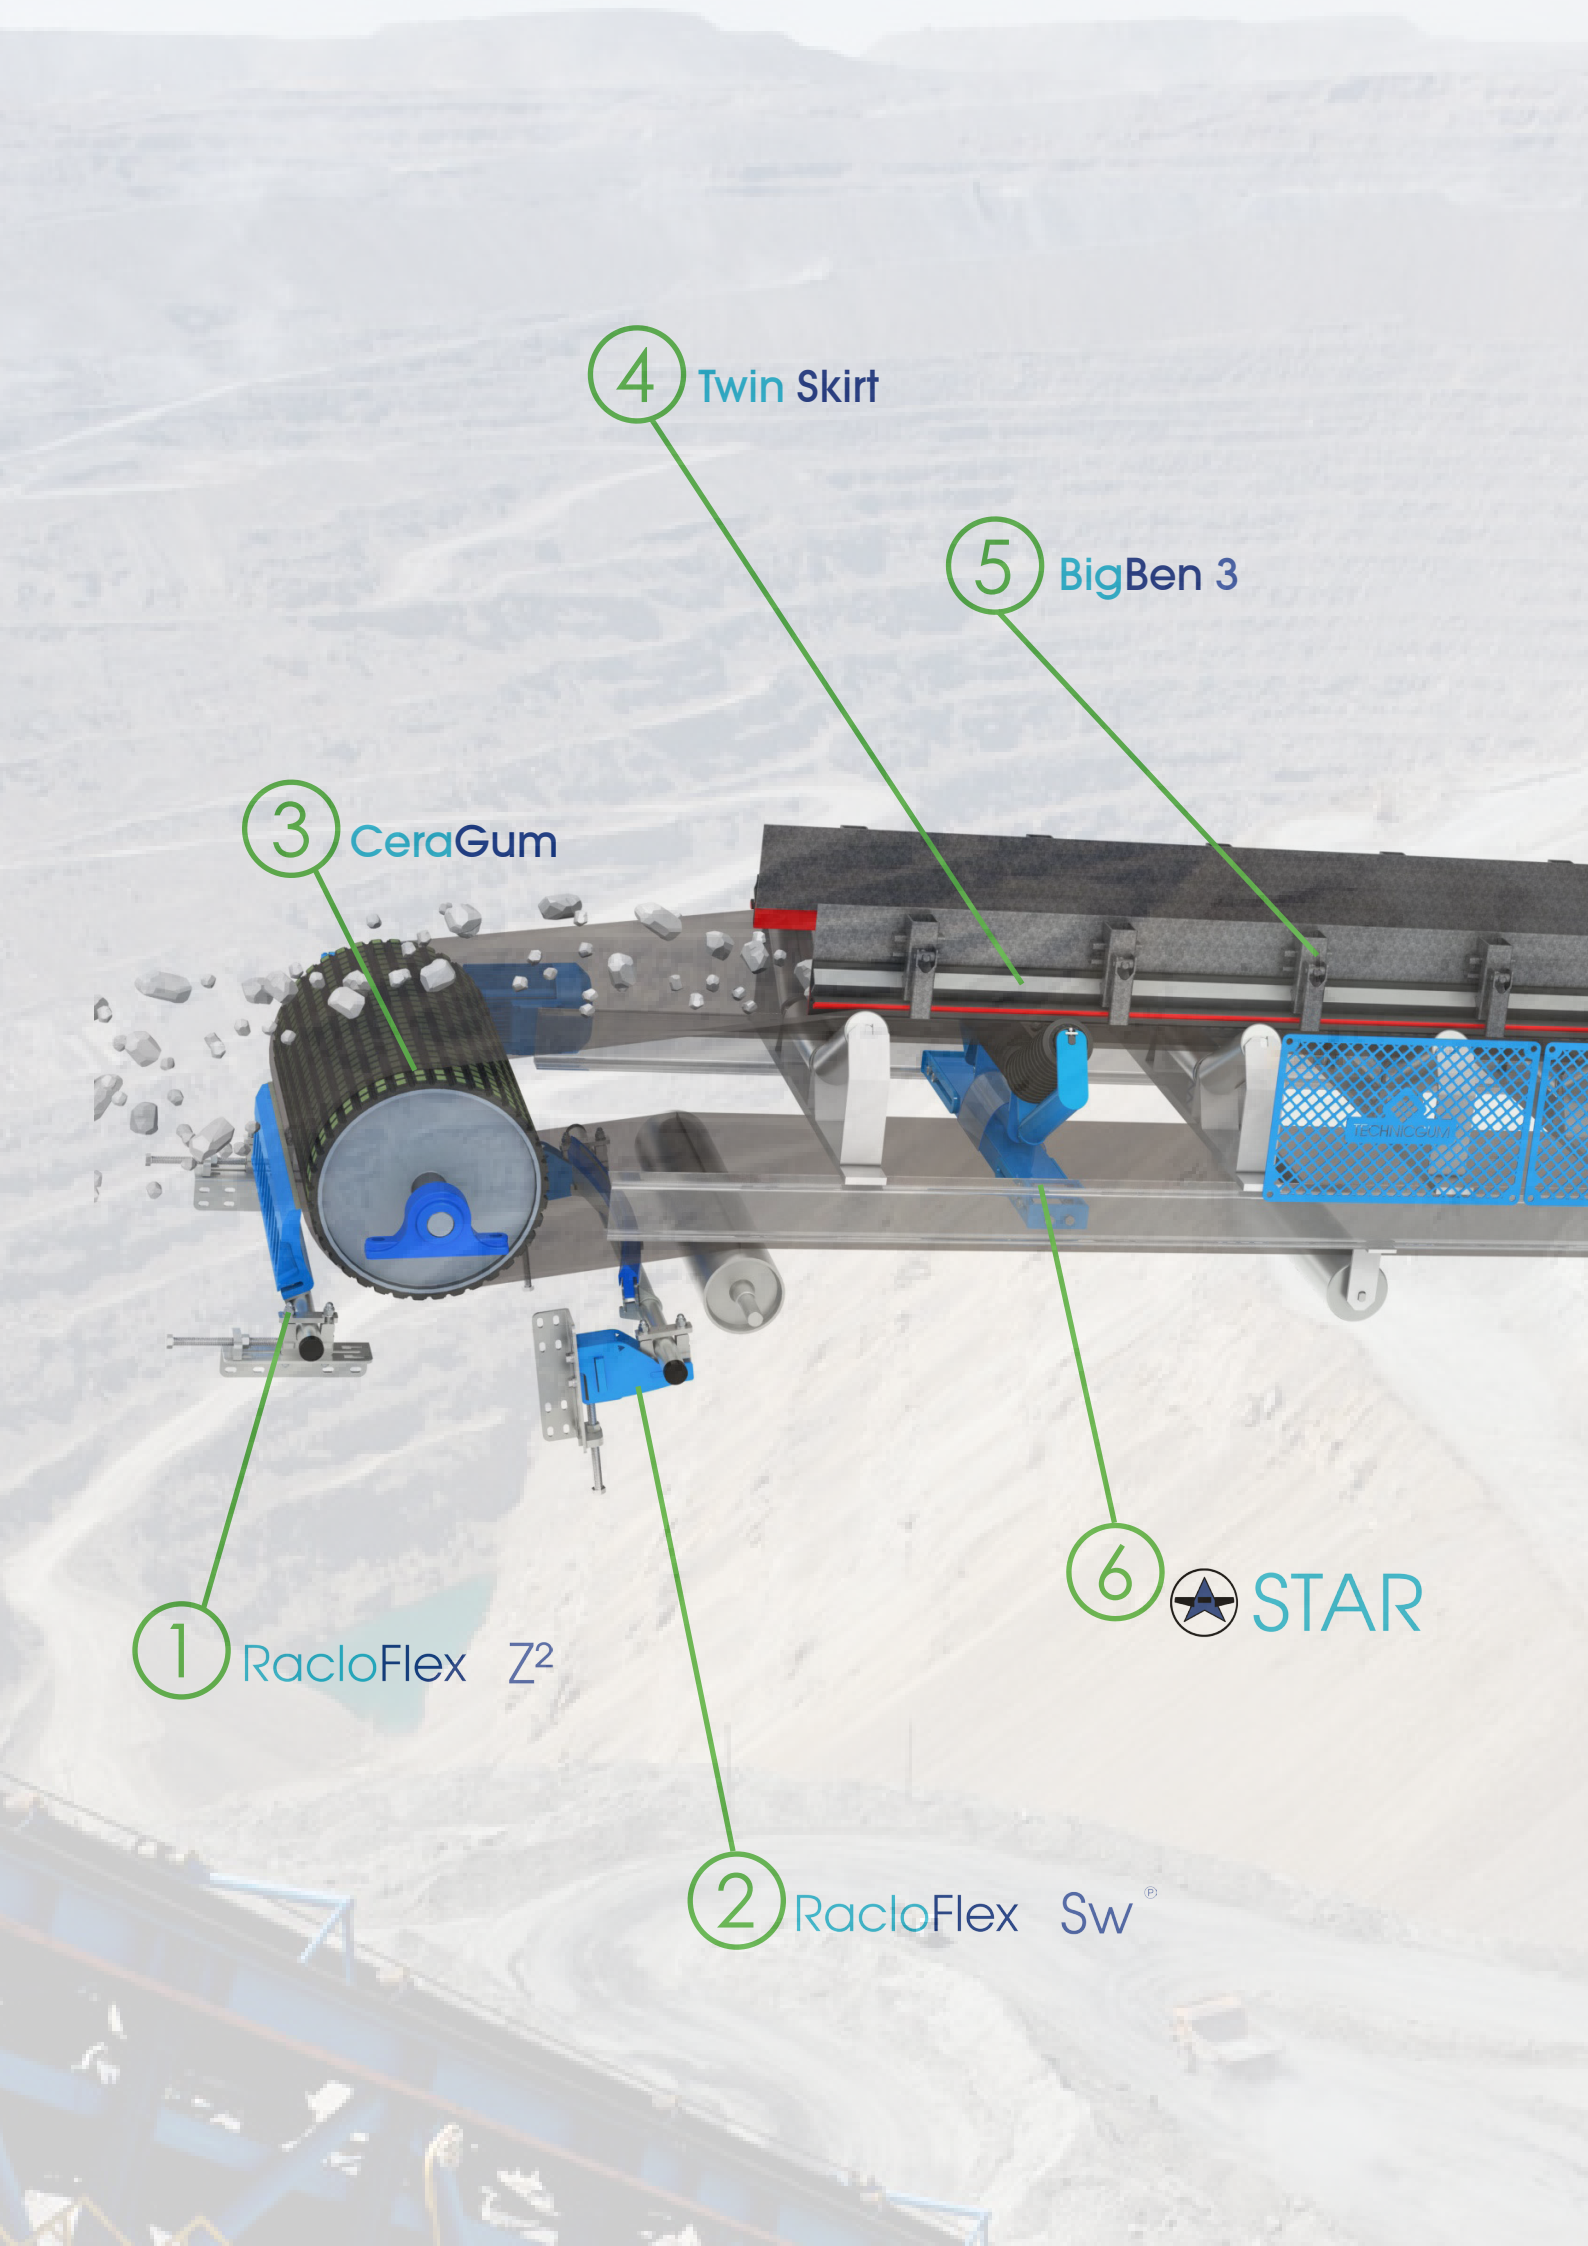

4 Twin Skirt


5 BigBen 3

3 CeraGum

1 RacloFlex Z²

2 RacloFlex Sw[®]

6  STAR

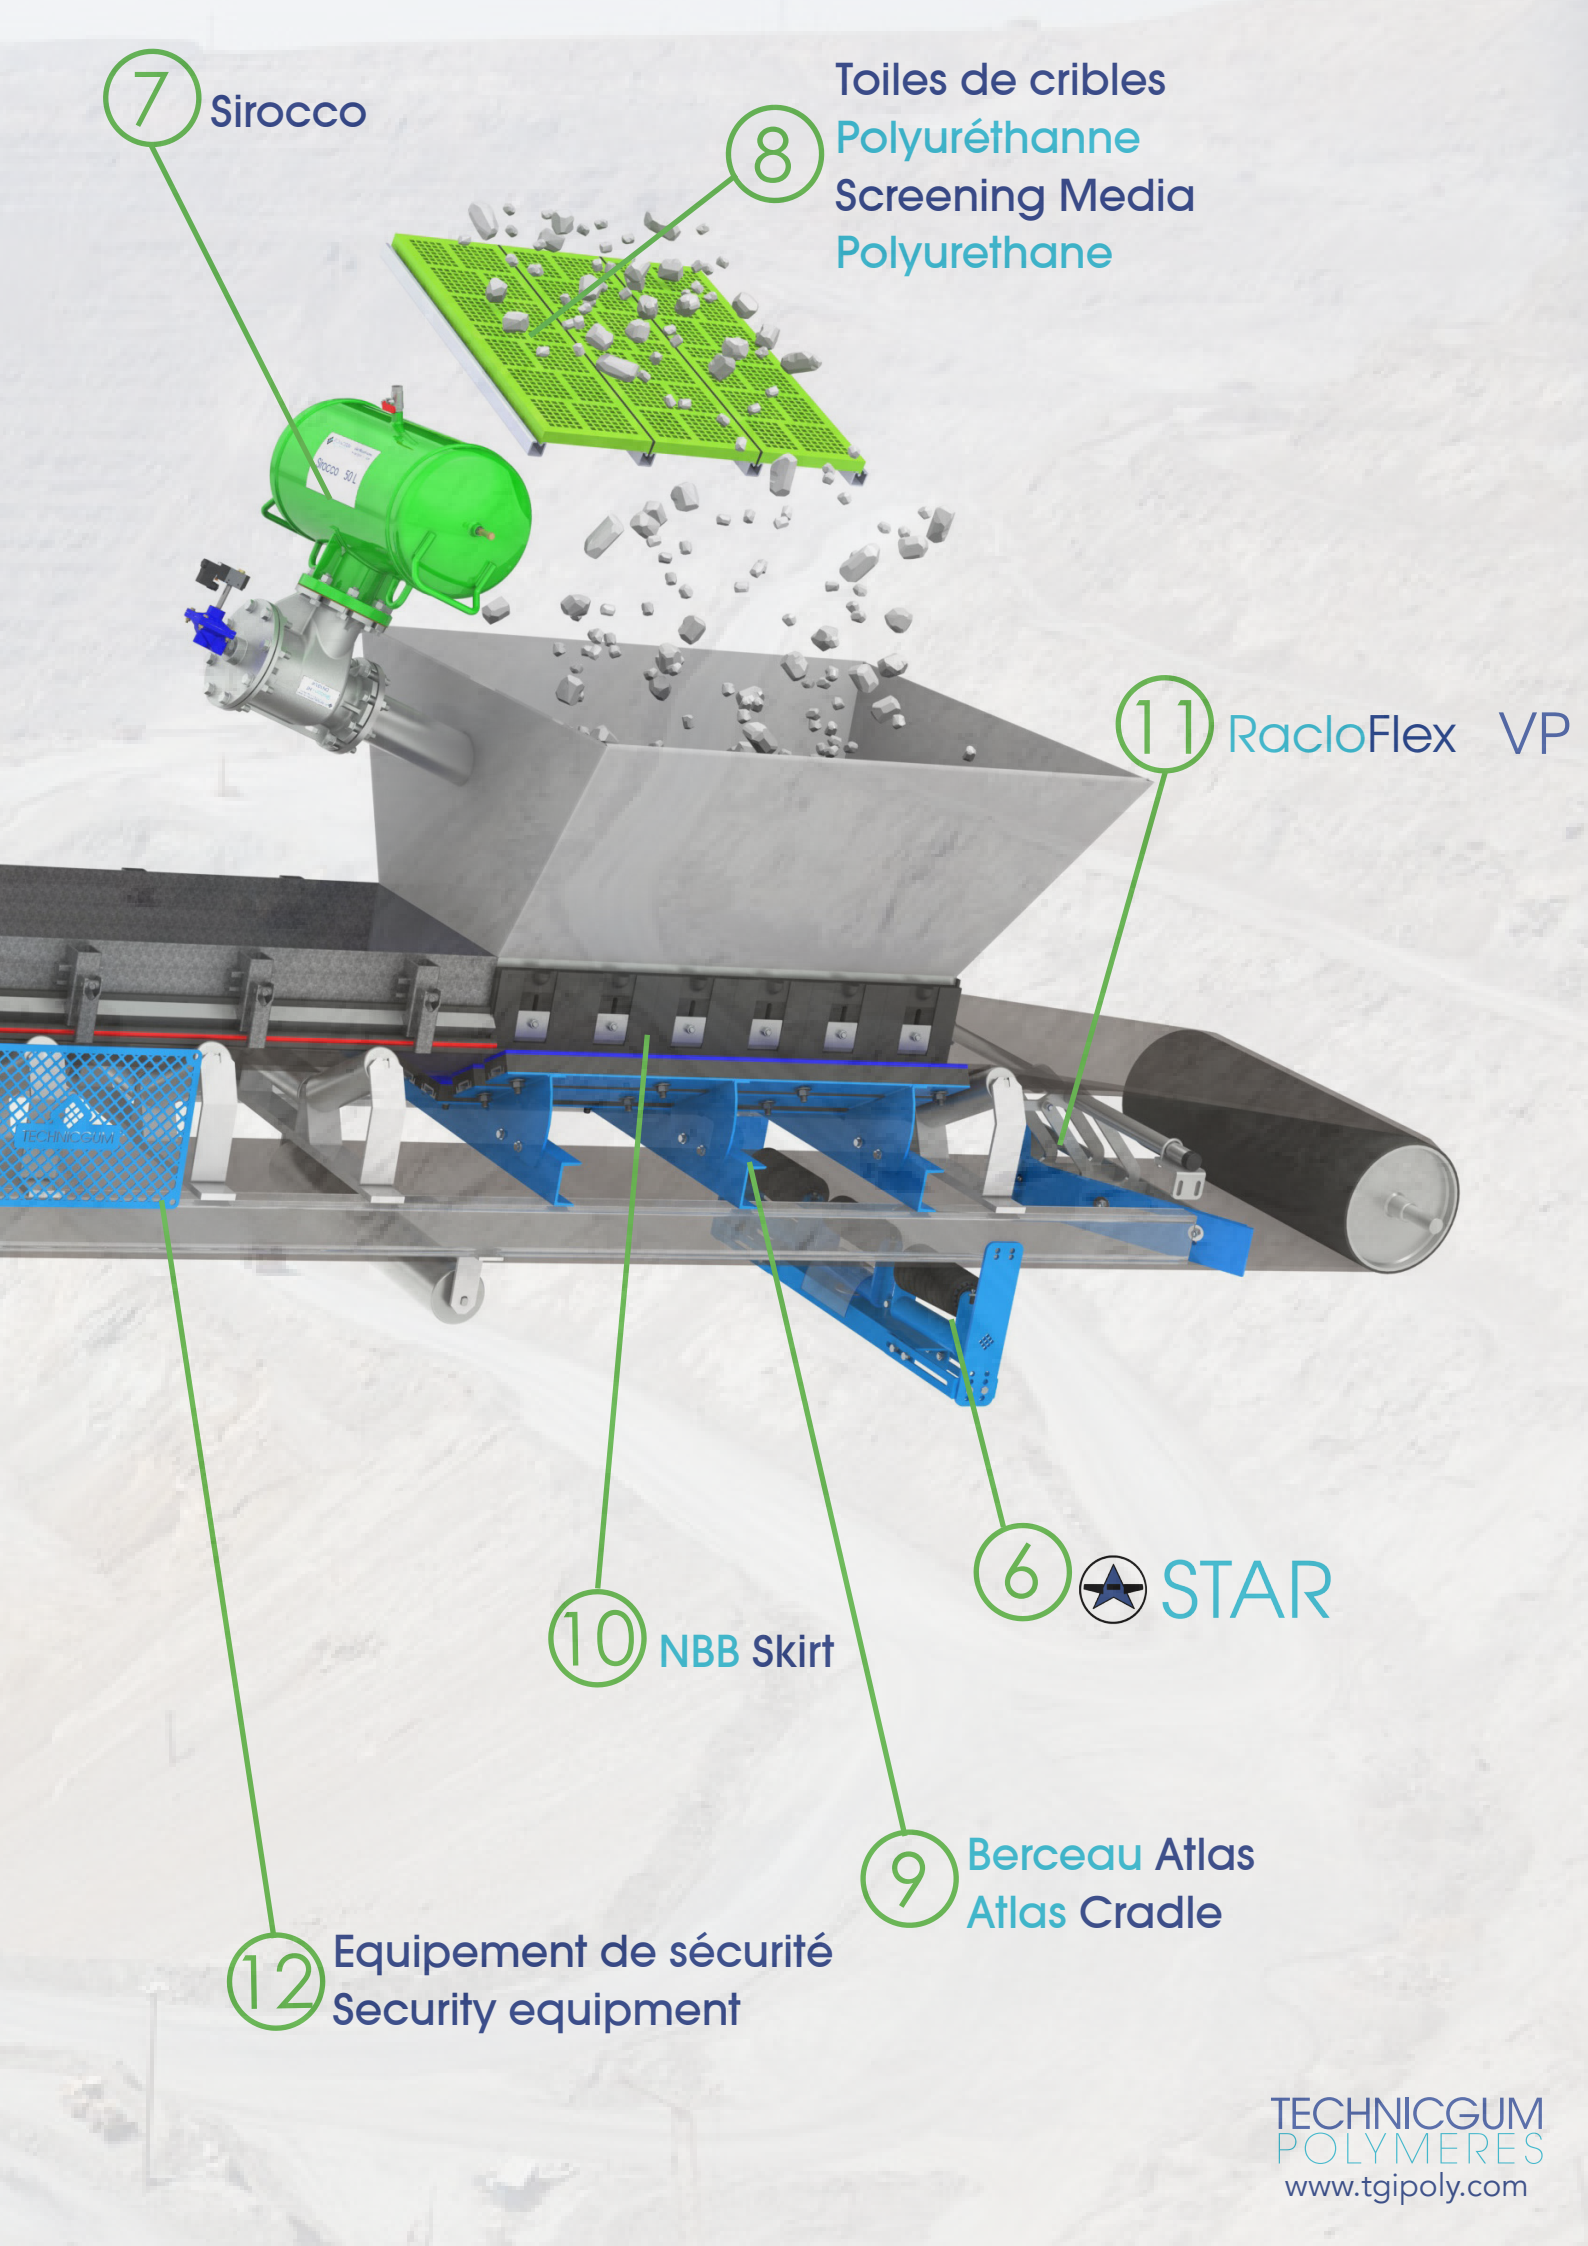

7

Sirocco

8

Toiles de cribles
Polyuréthane
Screening Media
Polyurethane

11

RacloFlex VP

6



STAR

10

NBB Skirt

9

Berceau Atlas
Atlas Cradle

12

Equipement de sécurité
Security equipment

RacloFlex P



Pourquoi choisir le RacloFlex P / Why choose the RacloFlex P

Dans le cas des convoyeurs qui transportent papiers, tissus et/ou fils, les racleurs primaires multi-lames peuvent être rapidement pollués par le produit et devenir totalement inefficace.

Le RacloFlex P peut alors être utilisé efficacement comme pré-racleur pour dégrossir le travail de nettoyage qui sera effectué par un racleur secondaire.

In the case of conveyors transporting papers, cloths and/or thread, the multi-blades primary scrapers can easily be clogged with the product and become totally inefficient.

The RacloFlex P can then be used efficiently as a pre-scraper to trim the cleaning work which will be done by a secondary scraper.

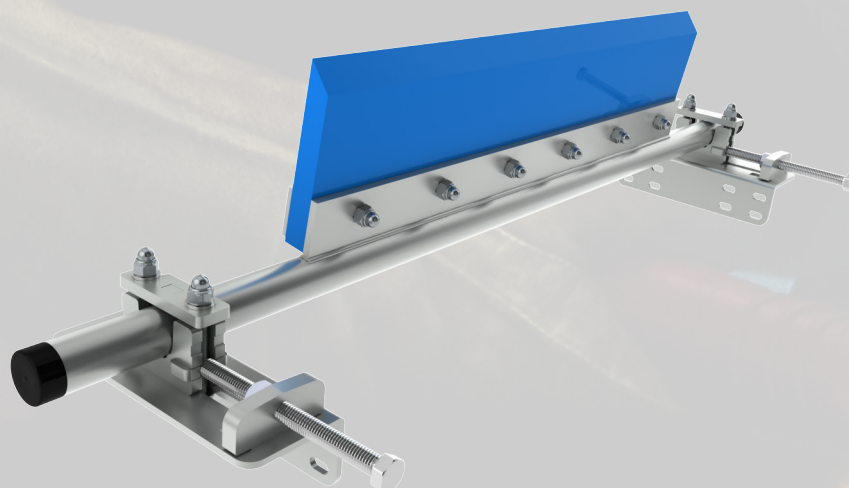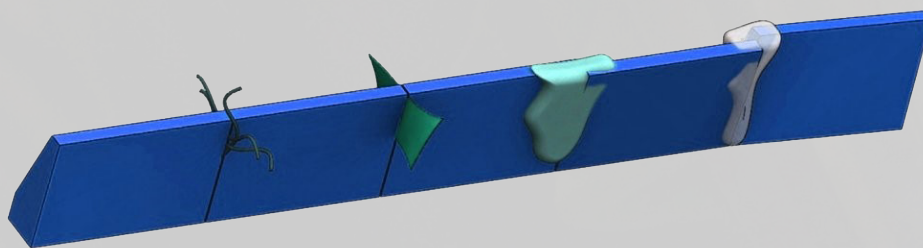


RacloFlex P

Points forts du RacloFlex P / Strong points of RacloFlex P

- Installation facile
- Durée de vie accrue
- Design anti-colmatant
- Maintenance minimale
- Facile d'utilisation
- Simple et très peu encombrant
- Nettoyage très haute performance
- Mécanique robuste pour un poids raisonnable

- Easy installation
- Longer lifetime
- Anti-clogging design
- Minimum maintenance
- Easy to use
- Easy and compact
- Very high cleaning performance
- Solid mechanism for a reasonable weight

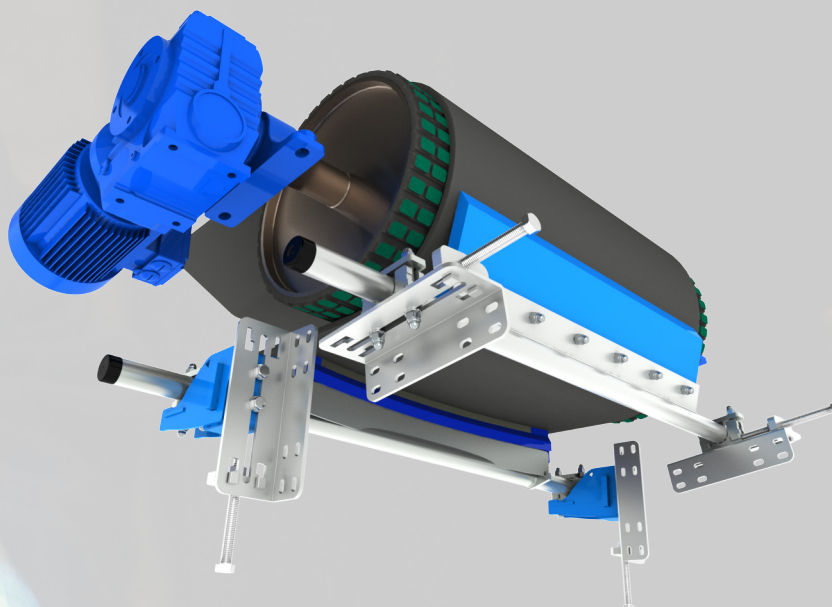

RacloFlex P

Données générales du RacloFlex P / General information for the RacloFlex P

Qualité(s) lame(s) :	Polyuréthane résistant à l'usure : 25mm ³ suivent DIN53516-10N
Position de travail :	Tangente au tambour (voir notice)
Traitements surfaces :	Toutes pièces métal électro-zinguées + boulonnerie inox A2
Température :	0° / + 50° C
Plage de pH :	3 à 11 maxi
Vitesse maxi :	P 1 sens = 2 m/s 2 sens = non recommandé P-HD 1 sens = 4 m/s 2 sens = non recommandé
Ne pas exposer :	Ambiance corrosive : tout ou partie inox possible Vapeurs d'eau chaude : qualité spéciale possible Encrassement incontrôlé sur l'ensemble du racleur

Bande	400	500	650	800	1001	1002	1200	1401	1402	1600	1801	1802	2001	2002
Largeur de raclage	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016

Quality of blade(s) :	Wear resistant polyurethane : 25mm ³ following DIN53516-10N
Working position :	Tangent to the drum (see notice)
Surface treatment :	All electro-galvanized metal pieces + Stainless steel A2 bolts
Temperature :	0° / + 50° C
Scale of pH :	3 to 11 maxi
Maximum speed :	P 1 way = 2 m/s 2 ways = not recommended P-HD 1 way = 4 m/s 2 ways = not recommended
Do not expose to :	Corrosive atmosphere : Stainless steel possible on all or part Hot steam : special quality available Uncontrolled clogging on all scraper

Belt	400	500	650	800	1001	1002	1200	1401	1402	1600	1801	1802	2001	2002
Scraping width	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016

RacloFlex P


Options, accessoires et versions / Options, accessories and versions

Pression en tirant

Permet la mise en pression du racleur par le dessus et sans dépasser de la cornière

Clef spéciale « MultiTool »

Regroupe toutes les fonctions nécessaires à la manipulation et au réglage du racleur

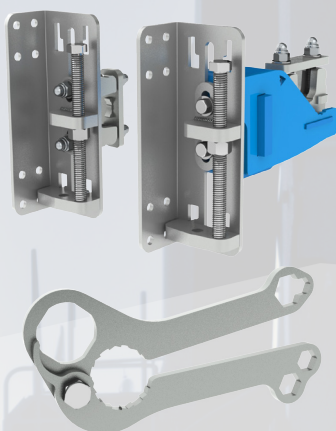

Pulling pressure

Allows pressurization of scraper from above and within the angle


Special «MultiTool key»

Gathers all the necessary functions for the manipulation and settings of the scraper

RacloFlex P - HD

La version lourde RacloFlex P-HD est proposée pour des bandes de 1400 à 2200

Heavy version RacloFlex P-HD proposed for belts from 1400 to 2200

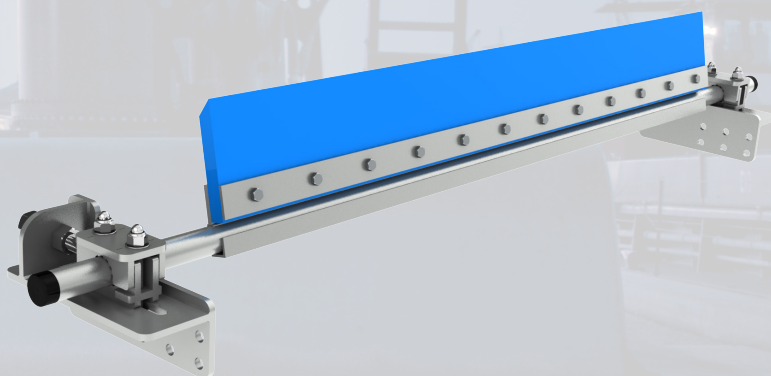

Utilisation conjointe avec le racleur :
Combined use with the scraper :

*Grâce à notre expérience, nous sommes capables de vous proposer :
Thanks to our experience, we are able to propose :*

- Une expertise technique sur les convoyeurs / Technical expertise on conveyors
- Un rapport détaillé avec les solutions / Detailed report with solutions
- Un projet neuf ou une rénovation / New project or renovation
- Une mise en place du contrat de remise en conformité des convoyeurs / Contract to comply with conveyor regulations

Get the job done worldwide !



TECHNICGUM
POLYMERES

56 Chemin de Casteau
7063 Neufvilles
Belgium

T : +32 65 73 10 93

E : info@tgipoly.com

www.tgipoly.com